


MRD-BWT

全自動ボビンワインダー

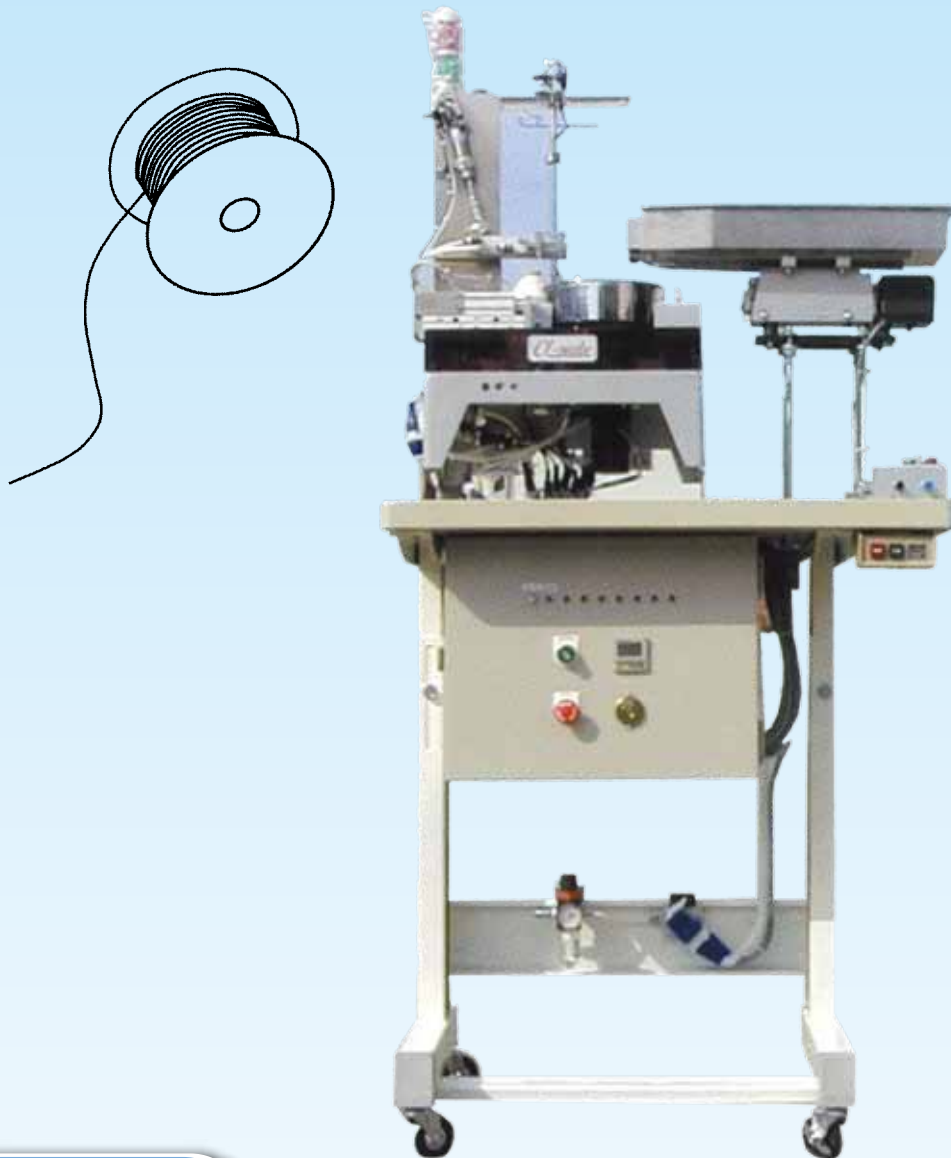

設備仕様

- 巻き終わりの糸始末が出来るため、糸がバラけない
- 糸の測長がエンコーダーによってなされ、糸のムダがなくなった
- 一定の巻きテンションが得られます
- ミシン毎の糸巻き作業がいらなくなります
- 均一に巻きとる装置により、片寄る事はありません
- 倍釜ボビンで約 200 個入ります
- 停止位置を一定にする事により、ボビンケースへのセット性向上