


# MRD-SR3008P

## シリコン塗布機

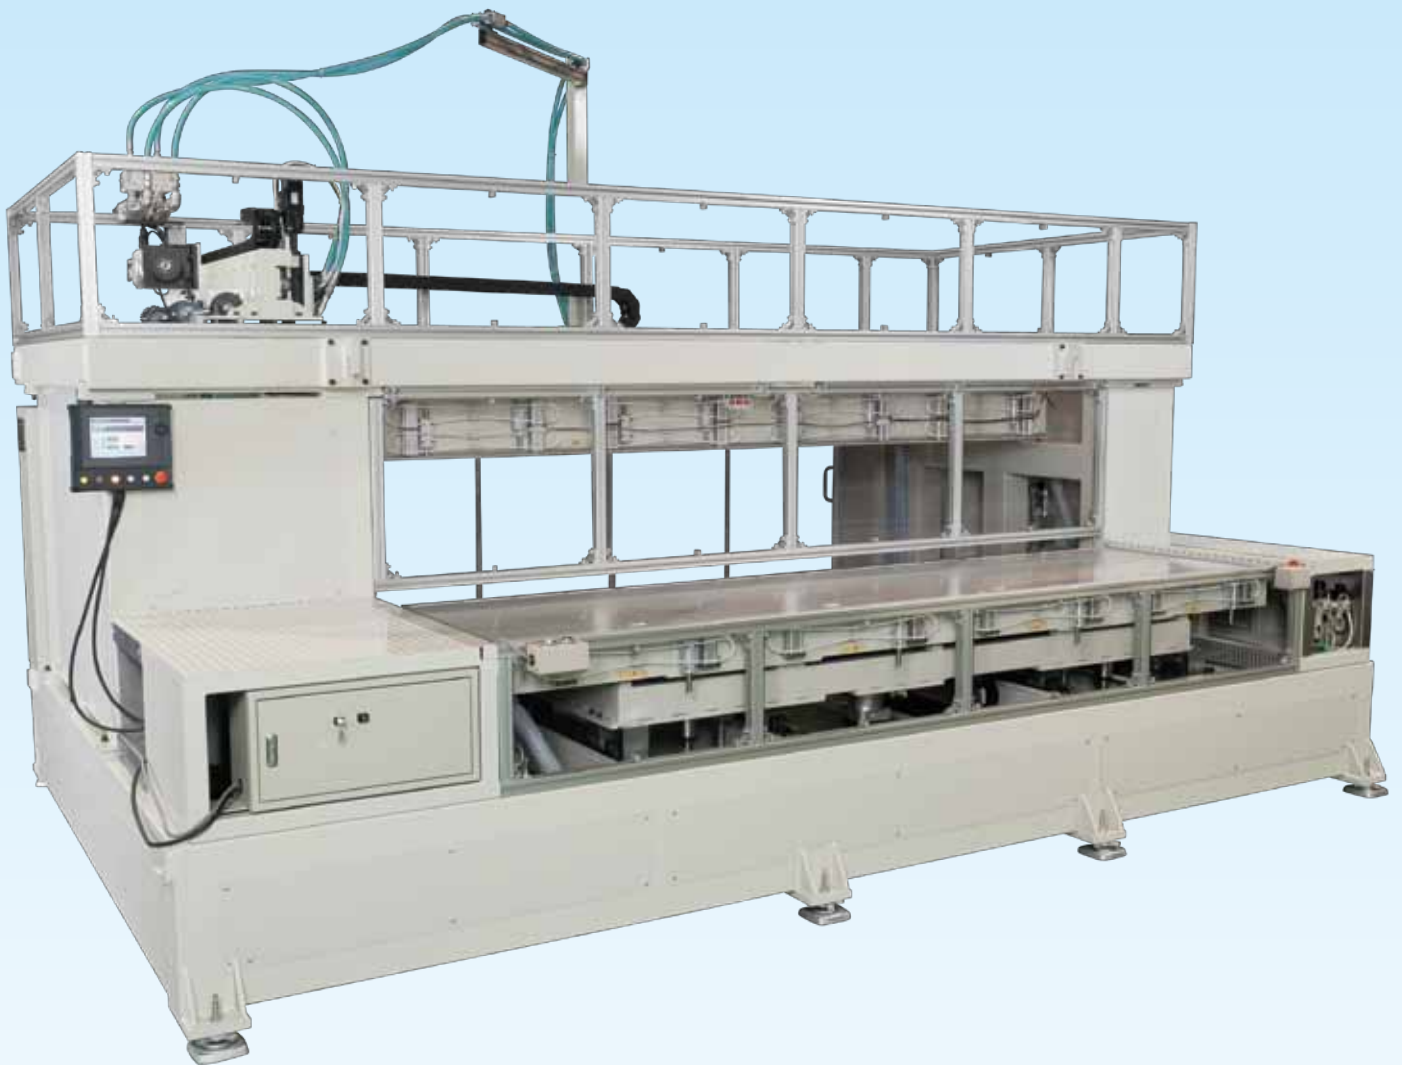

### 設備仕様

● 対象材料	2液硬化性シリコン	● 塗布エリア	3000×800mm
● ディスペンサ種類	ロボディスペンサ 2set+2K ウルトラライトバルブ	● 塗布速度	400mm/sec
● 吐出量	1.1~61ml / s	● 早送り速度	Max1000mm/sec
● 吐出精度	±0.28ml	● 供給電源	3相 AC200V 30KVA
● ノズル	スタティック 18エレメント	● 重量	6t(装置本体)