
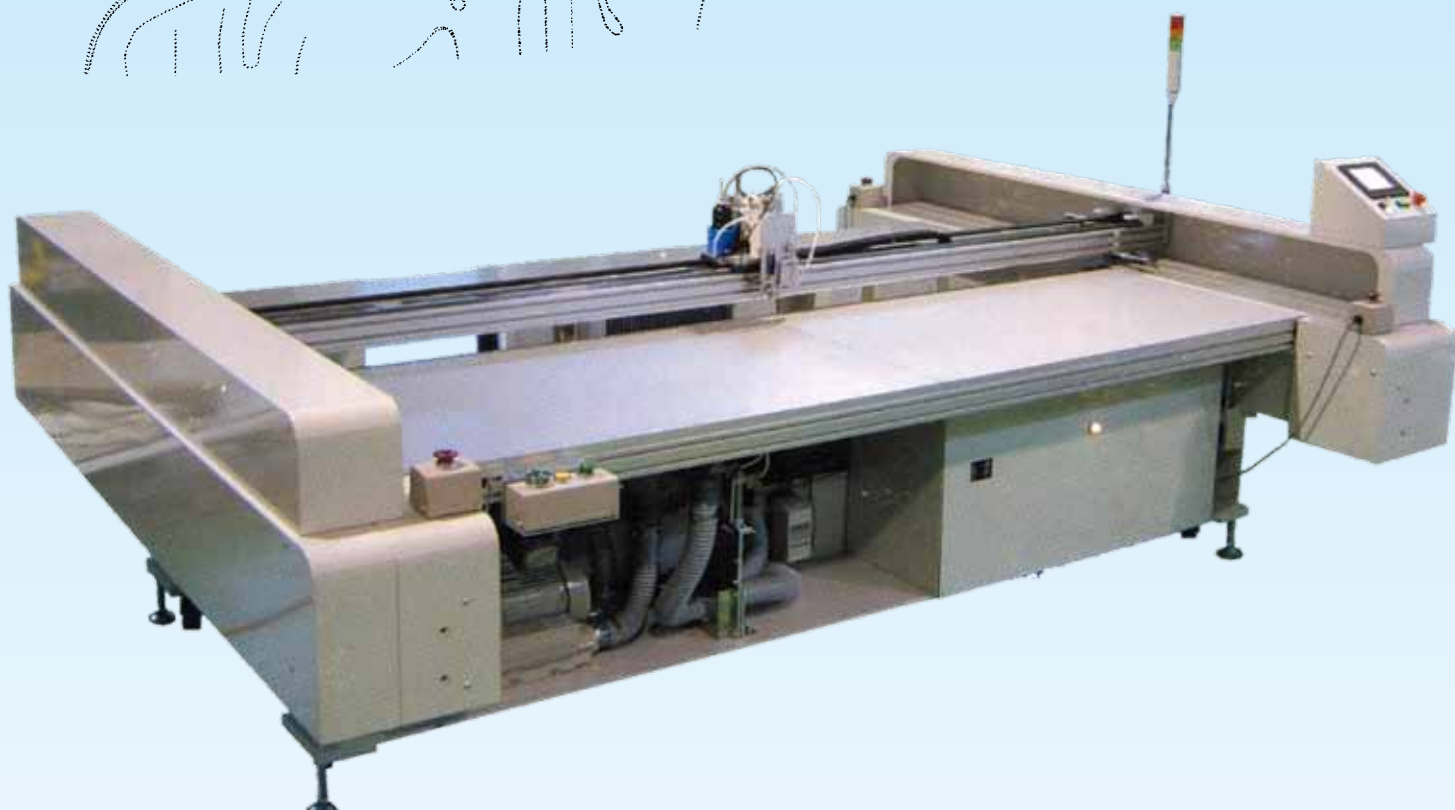


MRD-SP2515

ソーイングラインプロッタ

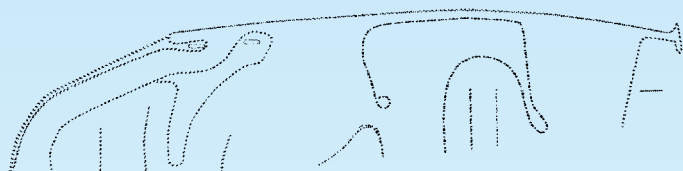

設備仕様

- エリア 2500×1500
- 2枚のワークを同時にセットし、交互に作業可能
- 三菱社製 1KW、500W サーボモータ使用
- 松屋オリジナル XY 制御で高速加工を実現
- 2倍割独立吸着テーブル採用